


ZIRBE

ZI: Praktisch gesundastig, vereinzelt schwarze Äste zulässig, Astausbrüche sind fachmännisch ausgebessert, Splint zulässig, vereinzelt Harzgallen und geschlossene Kernröhre zulässig, wuchs- und holzartenspezifische Farbunterschiede sind möglich, Lamellen fugendicht gelegt.

Rückseite C+: Zirbe, im Prinzip ohne besonderen Qualitätsanspruch. Fehlstellen werden gekittet.

Diese Platte ist auch in saunatauglicher Ausführung erhältlich und erfüllt dabei die Emissionsanforderungen gem. ÖNORM M6219-1:2010 für den Einsatz in Saunaaanlagen (siehe auch Dokument „Admonter ELEMENTs in Saunen“ unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>).

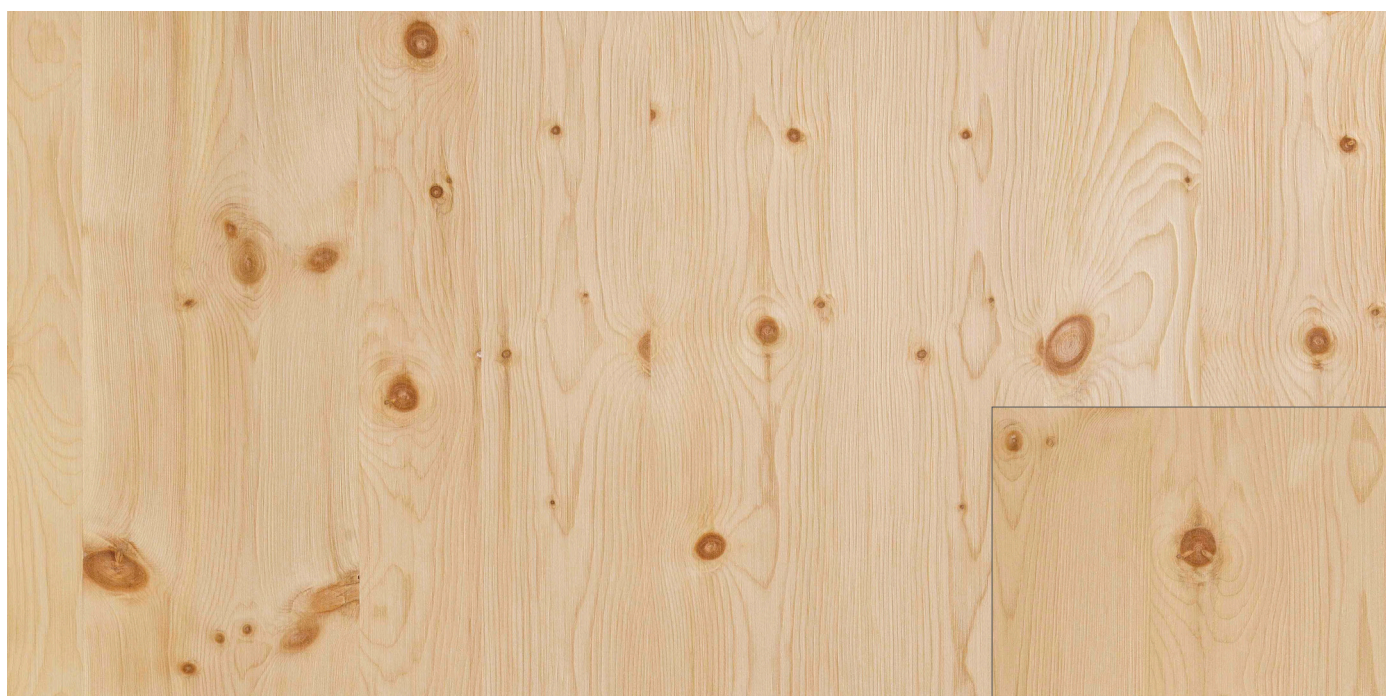

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Detail

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
ZI/C+	19	2100-4500 (nach Verfügbarkeit)	3,4	Mix	SML/MML-Fichte (nach Verfügbarkeit)	30
ZI/C+ (saunatauglich)	19	2100-4500 (nach Verfügbarkeit)	3,4	Mix	SML/MML-Fichte (nach Verfügbarkeit)	30
ZI/ZI	40	2400	3,4	Mix	Fichte 5-Schicht	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Zirbe	19	Fichte	8,5	8+/-2	0,12
	40	Fichte	18,3	8+/-2	0,12



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: **admonter.at**