


# RETRO

**AHFI:** Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild, gesunde und schwarze Äste zulässig, Astlöcher und bis zur Mittellage reichende Fehlstellen werden fachmännisch ausgefertigt, Harzgallen und altersbedingte Farbunterschiede können vorhanden sein; vereinzelte Wurmstichigkeit, Risse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen sowie Farbunterschiede sind besondere Merkmale. Risse nicht ausgebessert. Lamellen fugendicht gelegt.

Wahlweise in geschliffener oder gebürsteter Oberfläche erhältlich.

**RÜCKSEITE CG+:** Fichte gedämpft, im Prinzip ohne besonderen Qualitätsanspruch. Fehlstellen werden ausgefertigt.

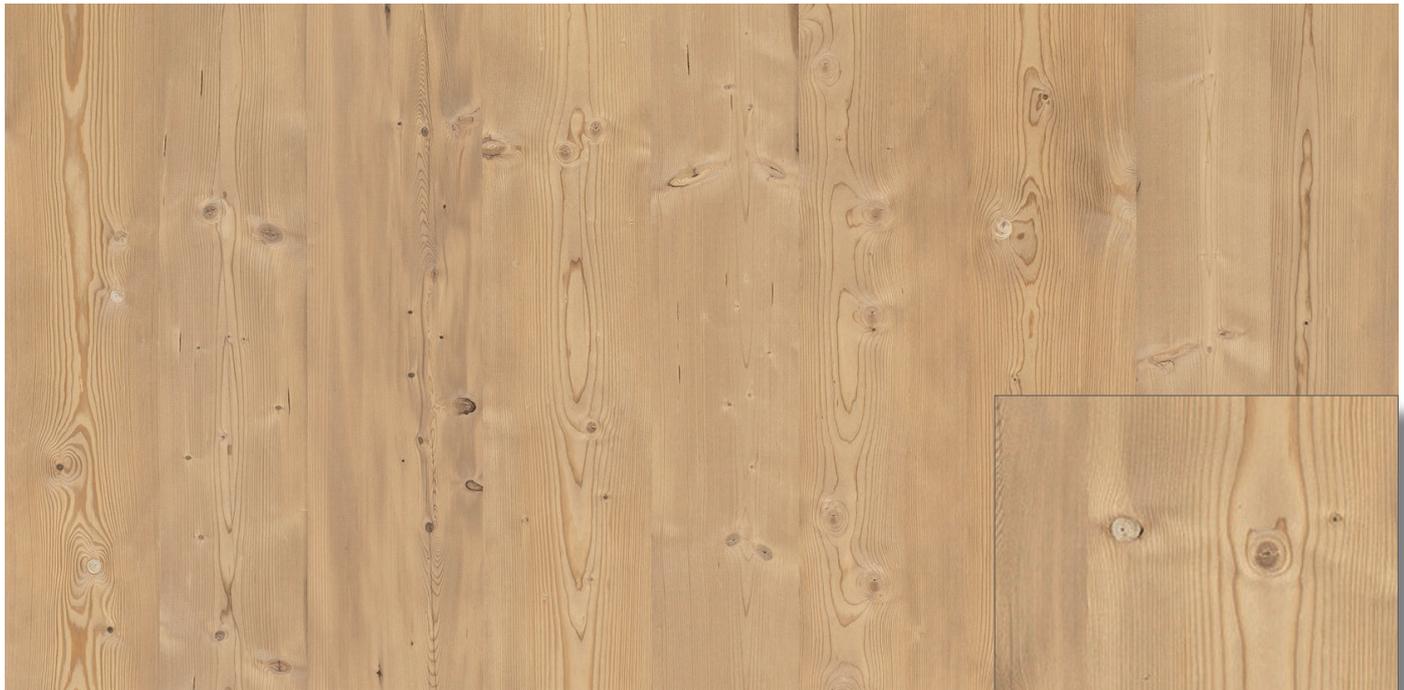

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Detail

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AHFI/CG+	19	5000	5	Mix	SML/BML Fichte (nach Verfügbarkeit)	30

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich. Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

**Legende:** SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Retro	19	Fichte	8,9	8+/-2	0,12



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: [admonter.at](http://admonter.at)