


# LÄRCHE

**AB:** Praktisch gesundastig, schwarze Äste zulässig, Astlöcher und Ausbrüche fachmännisch ausgefertigt, Kernröhre vereinzelt zulässig, einzelne Harzgallen, kein Splint, leichter Buchs und Farbabweichungen sind möglich, fugendichte Verleimung.  
**Rückseite Standard:** Geschlossene Oberfläche - keine Bläue zulässig.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

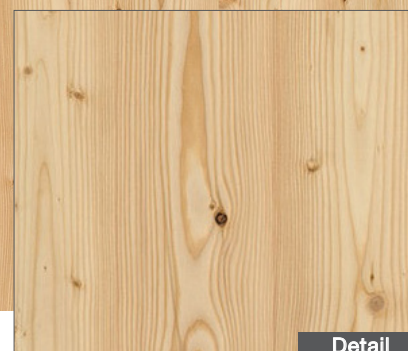

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	DL- Stärke mm ca.	DL-Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AB/ST	15	5000/4500/4000	5	114/120/137/142	BML Lärche	35
AB/ST	19	5000/4500/4000	5	114/120/137/142	SML/MML-Lärche (nach Verfügbarkeit)	30
AB/ST	24	5000/4500/4000	5	114/120/137/142	SML Fichte	25
AB/ST	27	5000/4500/4000	5	114/120/137/142	SML Lärche	20
AB/AB	40	2000/2400	3,6	158	Fichte 5-Schicht	10
AB/ST	42	5000/4500/4000	5	114/120/137/142	SML Fichte	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich. Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

**Legende:** SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Lärche	15	Lärche	8,7	8+/-2	0,15
	19	Lärche	11,0	8+/-2	0,15
	24	Fichte	12,3	8+/-2	0,13
	27	Lärche	15,7	8+/-2	0,15
	40	Fichte	19,7	8+/-2	0,13
	42	Fichte	20,8	8+/-2	0,13



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: [admonter.at](http://admonter.at)