

Plattenaufbau und Qualitäten der Dreischicht-Naturholzplatte


Plattenstärke mm	Decklagenstärke mm	Mittellagenstärke mm	Qualitäten Sichtseite/Rückseite						VPE	
			A/A	A/B	AB/B	B/C	C/C	C/K		K/P
15	4	7			*	*	*			32
19	6	7	*	*	*	*	*		*	25
22	6	10	*	*	*	*	*			22
27	6	15	*	*	*	*	*	*	*	17
27	9	9	*	*	*	*	*	*	*	17
42	9	25		*	*	*	*	*	*	12

* Verpackungseinheiten

Formate: 5000 x 2000 mm, 5000 x 1000 mm, 5000 x 1250 mm = nur bei 27/9 mm Stärke in den Qualitäten B/C, C/C, C/K und K/P (geringer Anteil Verschnittlängen 4800 und 4900 mm – teilweise auch unter 4800 mm)

VORZÜGE DER DREISCHICHT-NATURHOLZ-PLATTE

- hohe Stabilität und Maßhaltigkeit durch die Dreischicht-Verleimung
- gute Belastbarkeit (längs und quer)
- gute Haltbarkeit von Schrauben und Beschlägen
- geringes Gewicht
- leicht zu bearbeiten
- vielseitig verwendbar
- umweltfreundlich
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-91-612

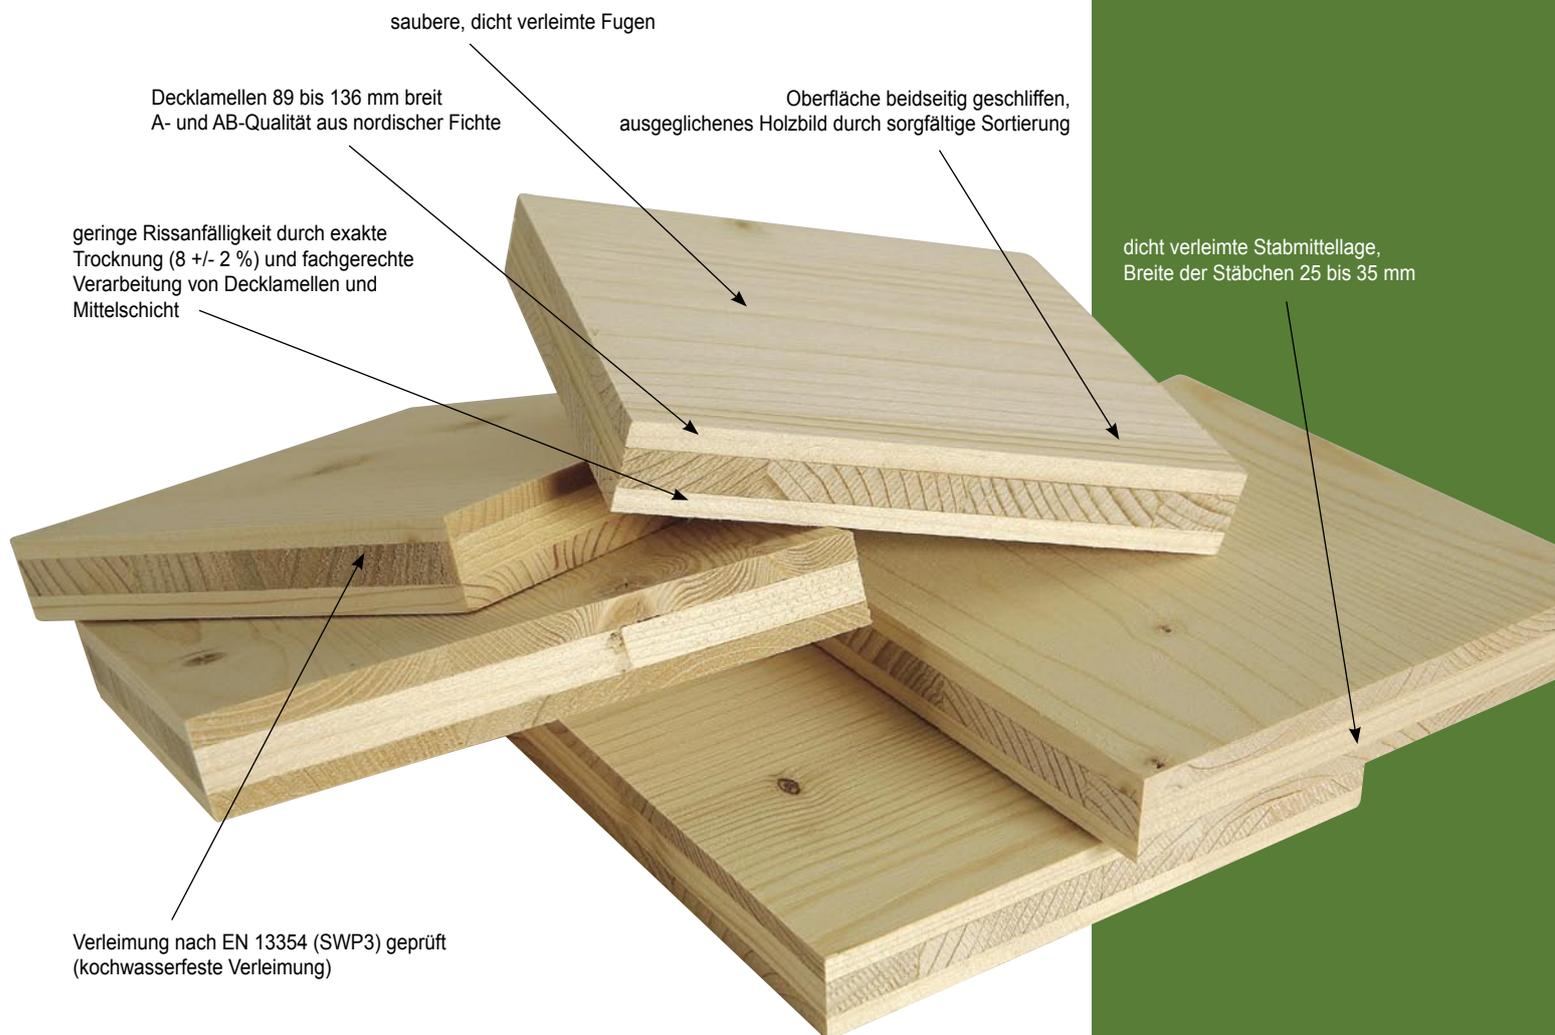

Natur- und Massivholzplatten

Naturholzplatten ein- und dreischichtig (Qualitätsbeschreibung)

A-QUALITÄT:

Oberfläche geschliffen, riss- und fugenfrei, gesunde festverwachsene Äste, einzelne schwarze bzw. schwarzumrandete Äste bis max. 20 mm Durchmesser, Flickstellen der schwarzen Äste zulässig, frei von Markröhren (ausgenommen einzelne), gesundes Holz, Verfärbung und Pilzbefall unzulässig, praktisch buchsfrei (leichter Buchs erlaubt), sodass der Gesamteindruck nicht gestört wird.

B-QUALITÄT:

Oberfläche geschliffen, fugenfrei, einzelne feine Risse erlaubt, schwarze Äste und Flickäste erlaubt (jedoch keine Anhäufungen), Markröhren vereinzelt zulässig, Harzgallen bis 5 x 50 mm, leichter Buchs, kleine Rindeneinwüchse bis ca. 1,5 cm sind vereinzelt zulässig.

C-QUALITÄT:

Oberfläche geschliffen, Astlöcher ausgeflickt, an einzelnen Platten können geringe Fugen vorkommen (max. 2-3 mm), ansonsten keine besonderen Qualitätsanforderungen.

K-Qualität: K=Konstruktion: Oberfläche dient lediglich statischen Anforderungen, es gibt keine Qualitätsbeschreibung. Oberfläche ist nicht nachgeflickt und kann unbegrenzt Verfärbungen haben.

Lieferprogramm Einschicht

Stärke (mm)	Qualität	Verpackungseinheiten
14	A, AB, B, BC, C	32 Stück
18	A, AB, B, BC, C	25 Stück
21	A, AB, B, BC, C	23 Stück
24	A, AB, B, BC, C	20 Stück
27	A, AB, B, BC, C	17 Stück
34	A, AB, B, BC, C	14 Stück
42	A, AB, B, BC, C	12 Stück

Formate: 5000 x 1000 mm, 5000 x 1230 mm (außer 42 mm), 5000 x 2000 mm, geringer Anteil Verschnittlängen: 4000–4900 mm
Bei AB und BC handelt es sich um nicht ständig lagernde Qualitäten.

VORZÜGE DER EINSCHICHT-NATURHOLZPLATTE

- leicht zu bearbeiten
- vielseitig verwendbar (beliebig aufzutrennen und zu bearbeiten)
- geringer Verschnitt (Großformat 5000 x 2000 mm)
- gute Haltbarkeit von Schrauben und Beschlägen
- geringes Gewicht
- kostengünstig
- umweltfreundlich

- Verleimung nach EN 13354 (SWP1) geprüft (kochwasserfeste Verleimung deutlich unter E1 Grenzwert)



- Oberfläche beidseitig geschliffen
- ausgeglichenes Holzbild durch sorgfältige Sortierung

Holzindustrie Pfeifer GmbH & Co KG

Brennbichl 103 | A-6460 Imst | Telefon: +43/5412/6960-0 | Fax: DW 200
info@holz-pfeifer.com | www.holz-pfeifer.com