

**Deckseite AB:** Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Harzgallen, Äste und Flügeläste zulässig; leichter Buchs, Kern, Schwarzäste, Risse, leichte Bläue und rindenziehende Äste bedingt zulässig; Astausbrüche/Astlöcher ausgefertigt zulässig; Lamellen fugendicht verleimt außer bei saunauglich hier Lamellen fugendicht gelegt.

**Rückseite ST:** Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Harzgallen, Äste und Flügeläste zulässig; leichter Buchs, Kern, Schwarzäste, Risse, leichte Bläue und rindenziehende Äste bedingt zulässig; Astausbrüche/Astlöcher ausgefertigt zulässig; Lamellen fugendicht verleimt.

Diese Platte ist auch mit saunauglicher Verleimung erhältlich und erfüllt in dieser die Formaldehydemissionsanforderungen nach ÖNORM M 6219-1:2010.

Speziell bei Verwendung in Saunen ist auf vereinzelt mögliche Harzaustritte und Abschieferungen Bedacht zu nehmen. Die max. zulässige Temperatur von 105°C darf auch lokal (z.B. in Ofennähe) nicht überschritten werden. Wo erforderlich, ist die Konformität mit der ÖNorm M 6219, bzw. den jeweiligen anderen nationalen oder lokalen Anforderungen, durch das planende/ausführende Unternehmen sicherzustellen. Bitte beachten Sie auch unser Datenblatt „[Verwendung in Saunen](#)“.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Deckseite

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AB/ST	12	5000	3,6	146	BML Fichte	25
AB/ST (saunatauglich)	19	5000	6	146	BML Fichte	30
AB/ST	27	5000	9	146	BML Fichte	20

Technische Klassen der Verleimung lt. EN 13353: • Standardmäßig sind die Platten SWP/2 NS verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar.

• Ausnahme NHP Fichte mit ML-Fichte und Lärche mit ML-Lärche: Verleimung SWP/3 NS. Abweichend von der EN 13353 ist ein Einsatz in der Nutzungs-/Gebrauchs Klasse 3 nicht zulässig. • Admonter Naturholzplatten sind fugendicht verleimt. Zirbe, alle gehackten Platten, alle Altholzvarianten sind fugendicht gelegt.

• Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage, MML = Mehrschichtig verleimte Mittellage.

Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

#### Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Fichte	12	Fichte	5,6	8+-2	0,12
	19	Fichte	8,9	8+-2	0,12
	27	Fichte	12,7	8+-2	0,12




# Fichte AB/ST - Rückseite

braun ausgefertigt

# Admonter

Naturholzplatten

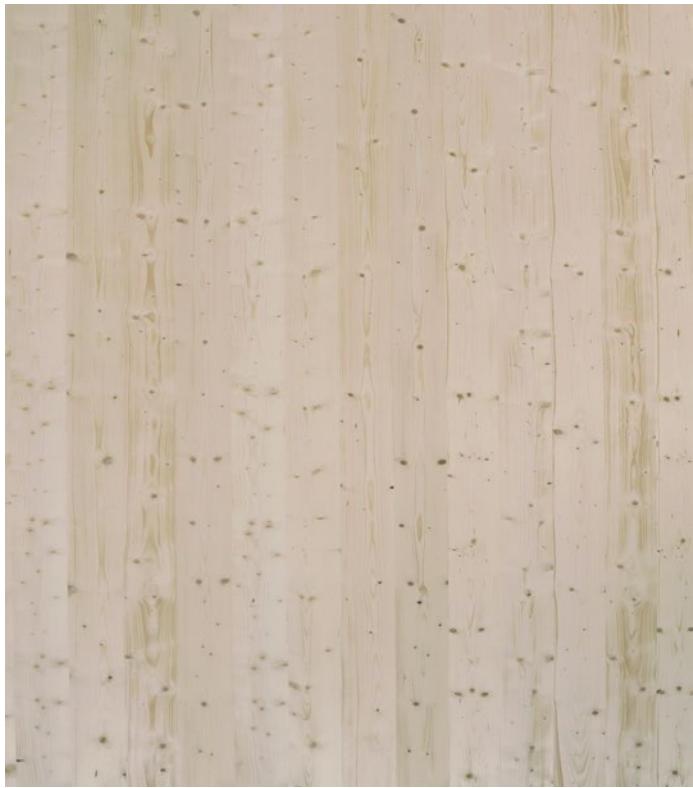

Rückseite



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | [admonter.com](http://admonter.com)

26.03.2025



Merkmal Naturholzplatten Elements	Nutzen
Standard-Breite 2030 mm bei ALLEN Elements-Produkten	Einfache Lagerhaltung (keine Kurzlängen z.B.: bei Altholz!!!); Verschnittkalkulation / weniger Artikel je Produktgruppe -> übersichtlicher & einfacher
Auswahlmöglichkeit aus unzähligen Holzarten – im speziellen auch Altholz	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifisches Produkt, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt.
Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne	Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche
Auch als Saunaplatte erhältlich	Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt
Unterschiedliche Aufbauvarianten	
Dienstleistungsprogramm – Zuschnitte und einfach Kantenbearbeitung und Fräsarbeiten sowie Oberflächenbehandlung und Strukturen	Kapazitätsausgleich bei Überlastung der Produktion des Verarbeiters / auf montagefertige Möbelteile kann zurückgegriffen werden

