

## Cembrit Transparent

### Fassaden

---


Cembrit Transparent Fassadentafeln sind vollständig durchgefärbt und mit einer transparenten, seidenmatten Oberflächenbeschichtung versehen. Diese verleiht der Tafeloberfläche ihre Farbe und ihr klassisches Aussehen, welches die Fasern und übrigen Bestandteile hervorhebt

und dem Erscheinungsbild der Fassade Stärke und Charakter verleiht. Zudem schützt die Beschichtung die glatte Tafeloberfläche und steht so für Wartungsfreiheit und eine lange Lebensdauer.

Abmessungen		Standard Maß
Dicke	mm	8
Breite	mm	1250
Länge	mm	2500 3050

---

#### Standard Maß

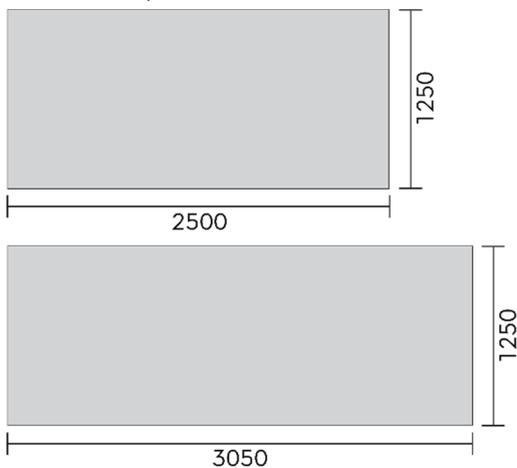

---

[www.cembrit.de](http://www.cembrit.de)

Besuchen Sie bitte die lokale Website für  
Kontaktinformationen und weitere Informationen.

---

## Cembrit Transparent

<b>Toleranzen (EN 12467, Stufe 1)</b>		
Dicke (bis 20mm)	mm	± 0.8
Breite (1000mm <a< 1600mm)	mm	± 0,3% a
Länge (1600mm < Länge)	mm	± 5.0

<b>Physikalische Eigenschaften</b>		
Dichte, trocken	kg/m <sup>3</sup>	1550
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	~15.7

<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
<b>E-Modul, trocken</b>	<b>GPa</b>	<b>13</b>
Biegefestigkeit, feucht	Mpa	≥18

<b>Thermische Eigenschaften</b>		
Wärmeleitfähigkeit	W/m °C	0.5
Wärmeausdehnungskoeffizient	mm/m °C	0.01
Temperaturdauerbeständigkeit	°C	Max. 80
Frostbeständigkeit	Zyklen	>100

<b>Hygrothermische Eigenschaften</b>		
Feuchtigkeitsausdehnung, feucht-trocken-feucht (30-90 % RH)	mm/m	1.5

<b>Brandverhalten</b>		
Brandverhalten (EN 13501-1)	Wertung	A2-s1, d0

<b>Andere Eigenschaften</b>		
Kategorie, Klasse (EN 12467)		NT A4 I