


Ampatop® B black

Schwarze Winddichtung für Fassaden mit offenen Fugen
mit Brandverhalten B

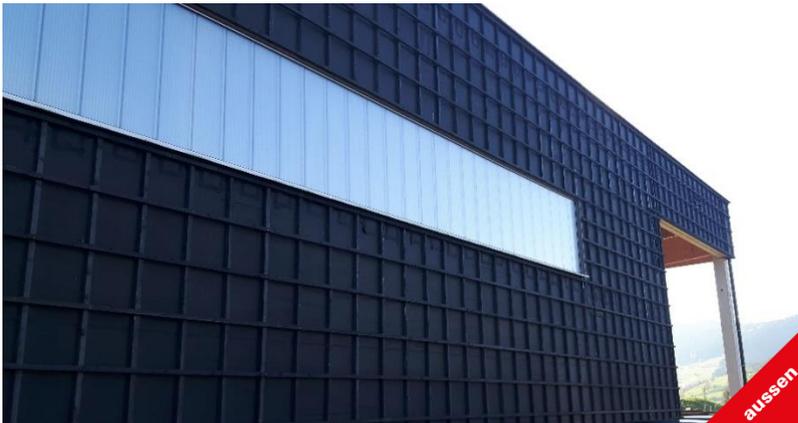

- > UV-stabil
- > 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 30 mm
- > Brandverhalten Euroklasse B-s1, d0. CH: RF 2
- > Freibewitterungszeit 6 Monate

Technische Daten	Wert	Norm	
s _D -Wert	0,04 m	EN 1931	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 1928	
Gewicht	210 g/m ²	EN 1849-2	
Brandverhalten	B-s1,d0 / RF 2	EN 13 501-1 / VKF	
Reißfestigkeit	längs quer	300 N/5 cm 200 N/5 cm	EN 12 311-1
Dehnung	längs quer	25 % 25 %	EN 12 311-1
Widerstand gegen Weiterreißen	längs quer	120 N 120 N	EN 12 310-1
Freibewitterungszeit	6 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)		
UV-Stabilität	> 10 Jahre		
Temperaturbeständigkeit	- 40 bis +100 °C		
5'000-Stunden-Test	bestanden		

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz, sondern auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt.

CE
EN 13859-2

+ ISO 9001
Swiss Research

5'000-Stunden-Test

Verarbeitungstipps:

Ampatop® B black wird faltenlos und straff gespannt mit der schwarzen Seite nach außen auf der Unterkonstruktion verlegt. Die Befestigung mittels Tackerklammern darf nur unsichtbar im Überlappungsbereich erfolgen und wird vorteilhafterweise mit einer Konterlattung überdeckt. Sowohl die horizontalen als auch die vertikalen Überlappungen betragen 10 cm und werden mit dem **Ampacoll® UV** winddicht verklebt. Als Nächstes wird die Konterlattung verlegt und damit die Fassadenbahn endgültig auf der Unterkonstruktion befestigt. Sichtbare, der Witterung ausgesetzte Klammerstellen usw. stellen mögliche Undichtheiten dar und sind zu vermeiden. Wir empfehlen Befestigungsmittel, die mindestens verzinkt sind oder besser aus nicht rostendem Stahl bestehen. Die Konterlattung ist zur Sicherung der weiteren Arbeiten und zur Vermeidung möglicher Belastungen aus Witterungseinflüssen (z. B. Windsog und -druck) nötig. Durchdringungen und Anschlüsse sind dauerhaft mit **Ampacoll® UV** winddicht zu verkleben. Die Anschlussbreiten sollten nach Möglichkeit mindestens 10 cm betragen. Ist dies nicht möglich, ist eine mechanische Sicherung angebracht. Bei Fenstern und Außentüren ist **Ampatop® B black** winddicht mittels **Ampacoll® UV** an den Bauteilrahmen anzuschliessen und gegebenenfalls mechanisch zu sichern. Wir empfehlen, die Fassadenbekleidung schnellstmöglich auszuführen. Die Bekleidung muss jedoch spätestens nach 6 Monaten montiert sein. Die Fugenbreite darf bis 30 mm betragen. Die einzelnen Fassadenelemente sind mindestens doppelt so breit zu wählen. Der gesamte Öffnungsanteil darf 30 % nicht übersteigen.

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt	€/ m ² *
7640115538857	Ampatop® B black	1,5 m x 50 m = 75 m ²	28 Rollen = 2'100 m ²	4,59

* Brutto-Preis 2020

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
Postfach • CH-9401 Rorschach

T +41 (0)71 858 38 00
F +41 (0)71 858 38 37

ampack@ampack.ch
www.ampack.biz