Ampatex® SB 130

Bewitterbare Dampfbremse und Luftdichtung

- Für Aufsparrendämmsysteme
- Robust und doch flexibel, auch bei tiefen Temperaturen
- Schrumpft und dehnt nicht
- Hohe Reissfestigkeit

Ampatex® SB 130 [1,5 m]

Rollenmasse
Länge: 100 m / Breite: 1,5 m / Fläche: 150 m²

Paletteninhalt
25 Rollen = 3‘750 m²

Ampatex® SB 130 [2,8 m]

Rollenmasse
Länge: 50 m / Breite: 2,8 m / Fläche: 140 m²

Paletteninhalt
24 Rollen = 3‘360 m²

Technische Daten:	
s_D-Wert	40 m
Gewicht	135 g/m²
Dicke	0,38 mm
Brandkennziffer	4.2, VKF
Brandverhalten	E, EN 13501
Freibewitterungszeit	3 Monate
Mindestdachneigung	10°
CE-Kennzeichnung	EN13984:2005-02/2007

10
Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaukosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

ISO 9001:2008
Swiss Research

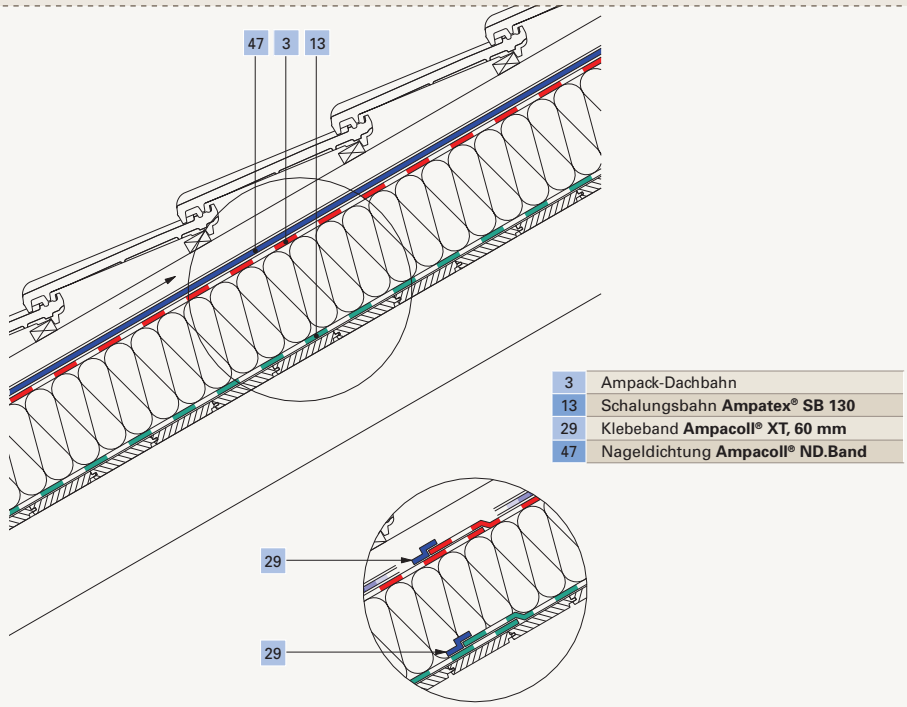

3	Ampack-Dachbahn
13	Schalungsbahn **Ampatex® SB 130**
29	Klebeband **Ampacoll® XT, 60 mm**
47	Nageldichtung **Ampacoll® ND.Band**

Folgende Klebeprodukte sind geeignet zur Anwendung auf Ampatex® SB 130:

- Ampacoll® XT
- Ampacoll® Superfix
- Ampacoll® BK530
- Ampacoll® BK535
- Ampacoll® ND / ND.Band
- Ampacoll® ND Duo
- Ampacoll® Connecto

Produktvorteile

Da die **Ampatex® SB 130** durchscheinend ist, bleibt die Unterkonstruktion während der Verarbeitung stets erkennbar. Die Bahn behält ausserdem bei jeder Witterung ihre Eigenschaften bei. Sie ist thermisch stabil und verfügt über eine hohe Alterungsbeständigkeit. Die Trägereinlage aus Typar ist hochreissfest, aussergewähnlich robust und zäh – denn eine bewitter- und begehbare Dampfbremse muss starken Belastungen standhalten!

Verlegetipps

Ampatex® SB 130 ist bewitterbare Dampfbremse und Luftdichtung zugleich. Alle Fugen, Spalten, Überlappungen, Anschlüsse und Durchbrüche müssen luftdicht ausgebildet werden. Beschädigungen in der Fläche sind abzudichten. **Ampatex® SB 130** wird meist warmseitig der Wärmedämmschicht eingesetzt. Die Bahn wird parallel zur Traufe auf vorhandene flächige Unterkonstruktion verlegt und die Überlappungen (10 cm) werden verdeckt genagelt. Überlappungen werden mit **Ampacoll® XT** verklebt. Aufbordungen bei Kaminen, Dachfenstern, Umfassungsmauern usw. mindestens 15 cm hoch verkleben mit **Ampacoll® BK 530**, 20 mm. Durchdringungen wie Dunstrohre, Kamine usw. werden mit Butylkautschukband **Ampacoll® BK 535**, 50 oder 80 mm, luft- und regendicht abgeklebt. Poröse, staubige oder rauhe Untergründe sind mit **Ampacoll® Connecto** vorzubehandeln.

www.ampack.eu
Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Österreich: 05523 53433

JUN2012

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 01.2012