



**BOSTIK**

Parkett,  
Boden-  
beläge  
und  
Design-  
platten  
**IM**  
**BADE-  
ZIMMER**

PROGRAMM  
**ABDICHTUNG**

**2/2**  
**3/4**

# WAND



# ABDICHTUNG

## WAND

RESOPAL SPASTYLING

CERAMIN TILES

ROCKO TILES


SOWIE WEITERE FEUCHTRAUMGEEIGNETE  
SCHICHTSTOFFPLATTEN



**INTERNET**

Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

# Systemaufbau Wandbereich

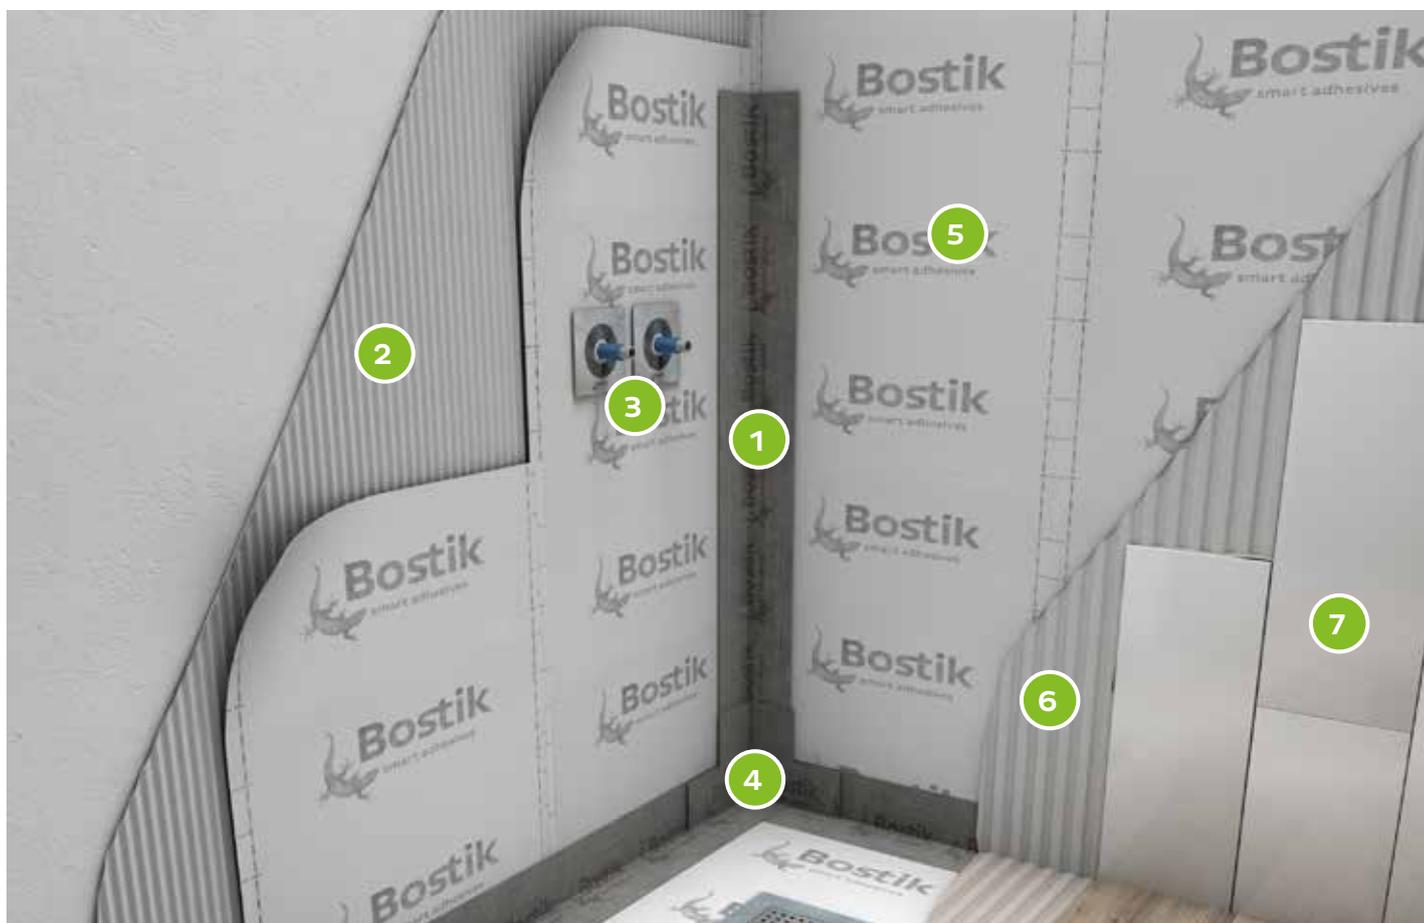

**1** **ARDATEPE 120 EXTRA**  
SPEZIALDICHTBAND  
Produktinformationen auf Seite 21.



**2** **WOOD H944 XTREM**  
HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF  
Produktinformationen auf Seite 22.



**3** **ARDATEPE WALL**  
SPEZIALWANDMANSCHETTEN  
Produktinformationen auf Seite 21.



**4** **ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE**  
SPEZIAL-INNEN UND  
AUSSENECKEN  
Produktinformationen auf Seite 22.



**5** **ARDATEC MEMBRAN**  
FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND  
ENTKOPPLUNGSBAHN  
Produktinformationen auf Seite 22.



**6** **WOOD H944 XTREM**  
HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF  
Produktinformationen auf Seite 22.

**7** **FEUCHTRAUMGEEIGNETER  
WANDBELAG**

# Systemaufbau Wandbereich

Untergrund Bodenbereich	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Keramische Fliesen
Untergrundvorbereitung	Reinigen, abschleifen, absaugen	Reinigen, bei Bedarf Stöße abschleifen (Schleifpapier)	Grundreinigen, anschleifen (Reinigungsschliff), absaugen
Grundierung (bei Bedarf)	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m <sup>2</sup>	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m <sup>2</sup>	Grip A936 Xpress ca. 100 g/m <sup>2</sup>
Ausgleichen Spachtelmasse (bei Bedarf)	SL C970 Renoplus / SL C920 Reno ST ca. 1,5 kg/mm/m		
Abdichten im System	Ardatape Wall, Inside/Outside, Ardatape 100 Special, Ardatape 120 Extra, Ardatape 120 Easy, Smart Click		
Abdichten AIV-F und Verkleben	Ardatec Membran Wood H944 Xtrem ca. 1,2 – 1,3 kg/m <sup>2</sup>		
Vollflächige Verklebung der Platten	Wood H944 Xtrem ca. 1,2 – 1,3 kg/m <sup>2</sup> , C1 oder C2 Spachtelzahnung bzw. B3 oder B11		
Streifenverklebung der Platten	H751 Supergrip Xtrem In Kartuschenform, Verbrauch je nach Bedarf		
Verklebung der Fremdfedern	H780 Supergrip Transparent In Kartuschenform, Verbrauch je nach Bedarf		
Verfugen	H786 Seal 'N' Flex 4in1 je lfdm.		
Reinigungsmittel	Niboclean PRO		

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe“ geprüft und entsprechend mit „EC1“ bzw. „EC1 +“ eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. Für weitere Fragen steht Ihnen die anwendungstechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung. **Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belagerteller. Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln.**



## GRIP A500 MULTI

### PREMIUM-GRUNDIERUNG

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.

- **MULTIFUNKTIONELL**
- **KONZENTRAT**
- **BIS 1:3 VERDÜNNBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach Trocknung transparent
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 75 g/m<sup>2</sup> Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur: Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
- Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615806	4008373130689	3-kg-Kanister	60/180 kg
30615674	4008373130672	10-kg-Kanister	32/320 kg



## GRIP A936 XPRESS

### SPEZIALHAFTGRUND


Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.

- **AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDEN**
- **QUARZSANDGEFÜLLT**
- **HOHE VERBUNDFESTIGKEIT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: rosa – nach Trocknung rosa-transparent
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrundbeschaffenheit
- GISCODE: D 1
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30622914	4008373138241	1-kg-Flasche (10 Stck.-Karton)	36/360 kg
30622915	4008373138258	5-kg-Eimer	51/255 kg
30622913	4008373138265	12-kg-Eimer	30/360 kg

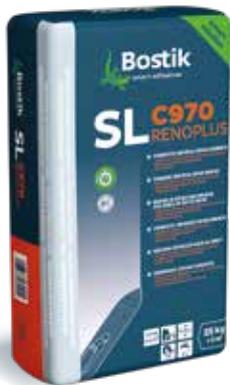

## SL C970 RENOPLUS

### REPARATURMÖRTEL STANDFEST

Zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

- **AUSGLEICHEN, PUTZEN, EGALISIEREN, REPARIEREN, NIVELLIEREN**
- **BIS 30 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT**
- **INNEN & AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagst. und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615484	4008373130214	25-kg-Sack	42/1050 kg



## SL C920 RENO ST

### SPACHELMASSE STANDFEST


Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen.

- **ZUM FÜLLEN VON LÖCHERN UND VERTIEFUNGEN BIS 100 MM**
- **DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR BIS AUF NULL**
- **STRECKBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> pro 1 mm, ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 30 Minuten
- Verlegereif: nach ca. 10 Std. bei 10 mm Schichtdicke
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615478	4008373130207	25-kg-Sack	42/1050 kg

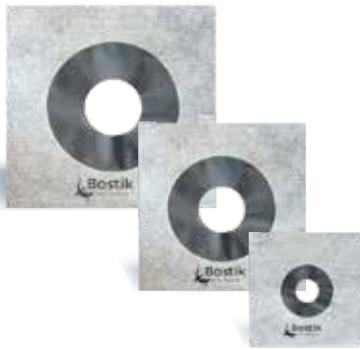

## ARDATEPE WALL

### SPEZIALWANDMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialwandmanschetten für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX. Anpassbar an Rohrdurchführungen 25 - 40 mm, 50 - 70 mm und 80 - 120 mm.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **FLEXIBEL**
- **MIT GUMMILIPPE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-Vlieskaschierung
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30612619	4026923505534	140 x 140 mm (10 Stck.-Karton)	250/2500 Stück
30612620	4026923505541	180 x 180 mm (10 Stck.-Karton)	250/2500 Stück
30612621	4026923505558	250 x 250 mm (10 Stck.-Karton)	250/2500 Stück



## ARDATEPE 120 EXTRA

### SPEZIALDICHTBAND


Flexibles und ultradünn Spezialdichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+, TURBOTEC 2K SPECIAL und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30835794	4026923604770	50-m-Rolle	100 Stück



## ARDATEPE 100 SPECIAL

### SELBSTKLEBENDES DICHTBAND

Dauerelastisches, vollflächig selbstklebendes, mit Vlies kaschiertes Abdichtungsband. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ELASTISCH**
- **FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Butyl-Kautschuk
- Maße: 25 m x 100 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30180248	4026923602776	25-m-Rolle	120 Stück



## ARDATEPE 120 EASY

### WANNENDICHTBAND

Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappenden Anschluss für Bade- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen. Eckbereiche können mittels dem Butylstreifen oder mit BOSTIK KNETDICHTUNG ausgeformt werden.


Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, TURBOTEC 2K+, TURBOTEC 2K SPECIAL und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **SELBSTKLEBEND**
- **BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT**
- **FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Vlieskaschiert
- Maße: 3,5 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30612684	4026923505589	3,5-m-Rolle	420 Stück



## ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE

### SPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN

Ultradünne Spezialinnen- und Spezialaußenecken. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, BLOCK X911 und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30822649	4026923604800	Innenecke (25 Stck.-Karton)	48/1200 Stück
30180247	4026923604817	Aussenecke (25 Stck.-Karton)	40/1000 Stück



## ARDATEC MEMBRAN

### FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Vlieskaschierte Dichtfolie mit entkoppelnder Wirkung zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- **SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF**
- **FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND**
- **MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß mit Längenskalierung
- Basis: modifiziertes Polyethylen, beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter + 10 °C Bauteil-, bis max. + 25 °C Lufttemperatur
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Rissüberbrückung: bis zu 0,2 mm
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.
- DIN 18534 W0-I bis W3-I

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30835829	4026923605333	30-m <sup>2</sup> -Rolle	28/840 m <sup>2</sup>



**NEU**



## SMART CLICK

### INSTALLATIONSHILFE FÜR WAND-MANSCHETTEN

Installationshilfe zur sicheren Installation von Wandmanschetten für Rohrdurchmesser ¼" bis ½".

- **FACHGERECHTE INSTALLATION**
- **SICHERE ABDICHTUNG**
- **LEICHTER EIN- UND AUSBAU**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunststoff
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30620420	4026923506005	Smart Click (20 Stck.-Karton)	250/5000 Stück



## WOOD H944 XTREM

### HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF

Feuchtigkeithärtender 1K Hybrid-Vielzweckklebstoff auf Basis SMP-Technologie für die Verklebung von Holzelementen auf fast allen tragfähigen Untergründen, sogar auf Metall.

- **AUCH AN WANDFLÄCHEN**
- **SEHR GUTE HAFTUNG**
- **AUF ALLEN UNTERGRÜNDE**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grauweiß
- Basis: Silanmodifizierte Polymere (SMP)
- Verbrauch: ca. 1,2 - 1,3 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Belastbar: nach ca. 12 Stunden
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Einlegezeit: ca. 40 Minuten
- Für Parkett an Wandflächen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30624750	4008373138784	6-kg-Eimer	72/432 kg
30615777	4008373130894	15-kg-Eimer	33/495 kg



## H751 SUPERGRIP XTREM

### MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZU 270 KG/M<sup>2</sup>**
- **EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZU 370 KG/10 CM<sup>2</sup>**
- **AUCH UNTER WASSER VERARBEITBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche	96 Kartons



## H780 SUPERGRIP TRANSPARENT

### 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- **DAUERELASTISCH**
- **KEINE BLASENBILDUNG**
- **SEHR GERINGER SCHRUMPF**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-INT

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30618795	4008373134380	310-g-Kartusche	104 Kartons



## S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1

### UNIVERSALSILICON

Vielseitig einsetzbarer, neutralvernetzender Silikon- Dichtstoff für Sanitär-, Bauwerks-, Verglasungs- und Fassadenfugen, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einer haltbaren, elastischen Gummimasse aushärtet. Auch für Fugen im Unterwasserbereich einsetzbar.

- **OPTIMALE HAFTUNG AUF VIELEN UNTERGRÜNDE**
- **ALTERUNGS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silikonkautschuk, einkomponentig
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [25LM]
- EN 15651-2: G-CC [25LM]
- EN 15651-3: S [XS1]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
anthrazit	30617111	4008373131471	300-ml-Kartusche	104 Kartons
beige	30617106	4008373131495	300-ml-Kartusche	104 Kartons
grau	30617105	4008373131310	300-ml-Kartusche	104 Kartons
hellgrau	30617107	4008373131433	300-ml-Kartusche	104 Kartons
mittelgrau	30617108	4008373131457	300-ml-Kartusche	104 Kartons
transparent	30617103	4008373131273	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30617104	4008373131297	300-ml-Kartusche	104 Kartons