


Systemaufbau Wandbereich



1 **ARDATEPE 120 EXTRA**
SPEZIALDICHTBAND
Produktinformationen auf Seite 21.

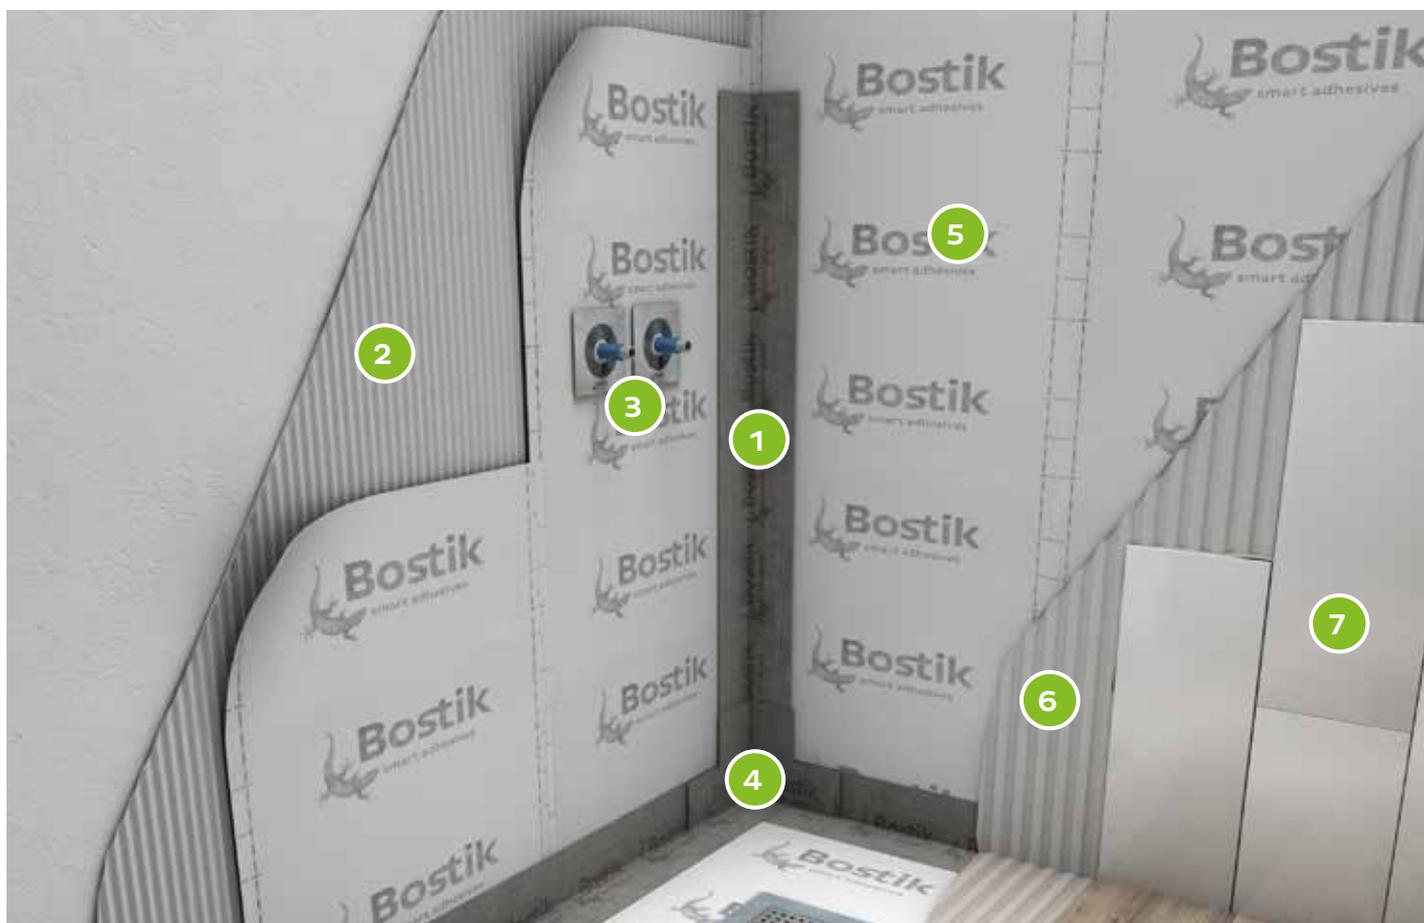

2 **WOOD H944 XTREM**
HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF
Produktinformationen auf Seite 22.



3 **ARDATEPE WALL**
SPEZIALWANDMANSCHETTEN
Produktinformationen auf Seite 21.



4 **ARDATEPE INSIDE/OUTSIDE**
SPEZIAL-INNEN UND
AUSSENECKEN
Produktinformationen auf Seite 22.



5 **ARDATEC MEMBRAN**
FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND
ENTKOPPLUNGSBAHN
Produktinformationen auf Seite 22.



6 **WOOD H944 XTREM**
HYBRID-VIELZWECKKLEBSTOFF
Produktinformationen auf Seite 22.

7 **FEUCHTRAUMGEEIGNETER
WANDBELAG**



Systemaufbau RESOPAL SpaStyling® Wandbereich

Untergrund Wandbereich	Zementputz	Gipskartonplatten	Keramische Fliesen
Untergrundvorbereitung	Reinigen, abschleifen, absaugen	Reinigen, bei Bedarf Stöße abschleifen (Schleifpapier)	Grundreinigen, anschleifen (Reinigungsschliff), absaugen
Grundierung (bei Bedarf)	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m ²	Grip A500 Multi 1:1 wasserverdünnt ca. 75 g/m ²	Grip A936 Xpress ca. 100 g/m ²
Ausgleichen Spachtelmasse (bei Bedarf)	SL C970 Renoplus ca. 1,5 kg/mm/m ²		
Abdichten im System	Ardatape Wall, Inside/Outside, Ardatape 100 Special, Ardatape 120 Extra, Ardatape 120 Easy, Smart Click		
Abdichten AIV-F und Verkleben	Ardatec Membran Wood H944 Xtrem ca. 1,2 – 1,3 kg/m ²		
Vollflächige Verklebung der Platten	Wood H944 Xtrem ca. 1,2 – 1,3 kg/m ² , C1 oder C2 Spachtelzahnung		
Streifenverklebung der Platten	H751 Supergrip Xtrem In Kartuschenform, Verbrauch je nach Bedarf		
Verklebung der Fremdfedern	H780 Supergrip Transparent In Kartuschenform, Verbrauch je nach Bedarf		
Resopal SpaStyling verfugen	H786 Seal 'N' Flex 4in1 je lfdm.		
Reinigungsmittel	Niboclean PRO		

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe“ geprüft und entsprechend mit „EC1“ bzw. „EC1+“ eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. Für weitere Fragen steht Ihnen die anwendungstechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belaghersteller. Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln der VOB DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“.