



# Nibosan Easy

## 2-KOMPONENTEN REPARATURHARZ

### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- lösemittelfrei
- schnelle und einfache Verarbeitung
- leichtes Anmischen im Gebinde



### ANWENDUNGSBEREICHE

Lösemittelfreies 2-Komponenten Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen.

### VERARBEITUNG

Komponente B in die Flasche mit der Komponente A gießen. Nach Verschließen der Flasche Komponente A ca. 15 Sek. kräftig schütteln. Für die Rissanierung, homogen gemischtes Harz aus der Flasche in den vorbereiteten Riss einfüllen und glatt streichen. Um den Haftverbund der anschließend aufzubringenden Ausgleichsmassen oder Klebstoffe zu verbessern, Oberfläche des frischen Materials satt mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,5 - 0,7 mm abstreuen.

### TOPFZEIT

Bis zu 8 Minuten nach Mischen der Komponenten.

### VERARBEITUNGSZEIT

10-14 Minuten

### AUFTRAGSWEISE

Harz in Riss gießen und mit Spachtel glatt streichen.

### AUSHÄRTUNG

Nach 16-20 Minuten.

### BELASTBARKEIT

Nach 24 Stunden.

### LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Originalverpackt ca. 12 Monate lagerfähig.

## ARBEITSSCHUTZ

Komponente A: "Reizend"


Komponente B: "Gesundheitsschädlich",  
"Sensibilisierend", "Reizend"

Ausgehärtetes Material: Entfällt

Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Gebinde beachten.

## MISCHUNGSVERHÄLTNIS

1 Teil (300 ml) Komponente A zu 1 Teil (300 ml)  
Komponente B.

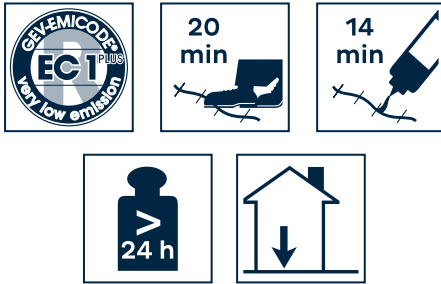

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06.15

### Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140

E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

**Smart help**  
**+ 49 (0) 5425 801-0**



### Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels

Tel.: +(0)43 72 42 5 30 -10 · Fax: +(0)43 72 42 5 30 - 12

E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)