



### Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter Naturholzböden

Floors sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

### Admonter Raumkonzepte

Unsere Böden, Wände, Decken, Treppen, Türen oder auch Akustiklösungen sind perfekt aufeinander abgestimmt, um Ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen und jedem Raum eine ganz besondere Atmosphäre zu verleihen.

### Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter [admonter.com/de/downloads/](http://admonter.com/de/downloads/)

### Oberflächen

**Easy care:** KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Die EASY-CARE Oberfläche beinhaltet eine hohe Prozesssicherheit und Farbkonzanz und verfügt über eine hohe mechanische Belastbarkeit.

**Pro Care plus (PC+):** WERKSEITIG WOHNFERTIG NATUR GEÖLT – KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG Alle PRO CARE PLUS Oberflächen sind oxidativ ausgehärtet & zusätzlich werkseitig ersteingepflegt. Es ist KEINE Ersteinpflege mehr notwendig.

| Sortierung | Stärke (mm) | Aufbau    | Breite (mm) | Format  | Länge (mm) | Struktur             | Oberfläche | Profil      |
|------------|-------------|-----------|-------------|---------|------------|----------------------|------------|-------------|
| basic      | 15          | 3-Schicht | 195         | classic | 1850       | gebürstet            | ec         | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 2000       | gebürstet            | ec         | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 2400       | gebürstet            | ec         | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 1850       | gebürstet            | ec         | lock-it     |
|            |             |           | 195         | classic | 2000       | gebürstet            | ec         | lock-it     |
|            |             |           | 195         | classic | 2400       | gebürstet            | ec         | lock-it     |
|            |             |           | 158         | xxlong  | 3870       | gebürstet            | ec         | Nut & Feder |
|            |             |           | 158         | xxlong  | 4470       | gebürstet            | ec         | Nut & Feder |
|            |             |           | 158         | xxlong  | 4870       | gebürstet            | ec         | Nut & Feder |
|            |             |           | 192         | xxlong  | 3870       | gebürstet            | ec         | Nut & Feder |
|            |             |           | 192         | xxlong  | 4470       | gebürstet            | ec         | Nut & Feder |
|            |             |           | 192         | xxlong  | 4870       | gebürstet            | ec         | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 1850       | stark gebürstet      | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 2000       | stark gebürstet      | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 2400       | stark gebürstet      | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 1850       | stark gebürstet      | pc+        | lock-it     |
|            |             |           | 195         | classic | 2000       | stark gebürstet      | pc+        | lock-it     |
|            |             |           | 195         | classic | 2400       | stark gebürstet      | pc+        | lock-it     |
|            |             |           | 158         | xxlong  | 3870       | stark gebürstet      | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 158         | xxlong  | 4470       | stark gebürstet      | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 158         | xxlong  | 4870       | stark gebürstet      | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 192         | xxlong  | 3870       | stark gebürstet      | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 192         | xxlong  | 4470       | stark gebürstet      | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 192         | xxlong  | 4870       | stark gebürstet      | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 1850       | autentico stark geb. | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 2000       | autentico stark geb. | pc+        | Nut & Feder |
|            |             |           | 195         | classic | 2400       | autentico stark geb. | pc+        | Nut & Feder |

ec: natur geölt easy care  
pc+: pro care+


### Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

| Holzart | Stärke (mm) | Gewicht [kg/m²] | Holzfeuchte [%] | Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K] | Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W] | Eindruckfestigkeit [N/mm²] | Brandverhalten    |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Fichte  | 15          | 7               | 8+/-2           | 0,12                              | 0,125                               | 12                         | F <sub>fl</sub> * |

\*bei vollflächiger Verklebung & Werks Oberfläche C<sub>fl</sub>-s1



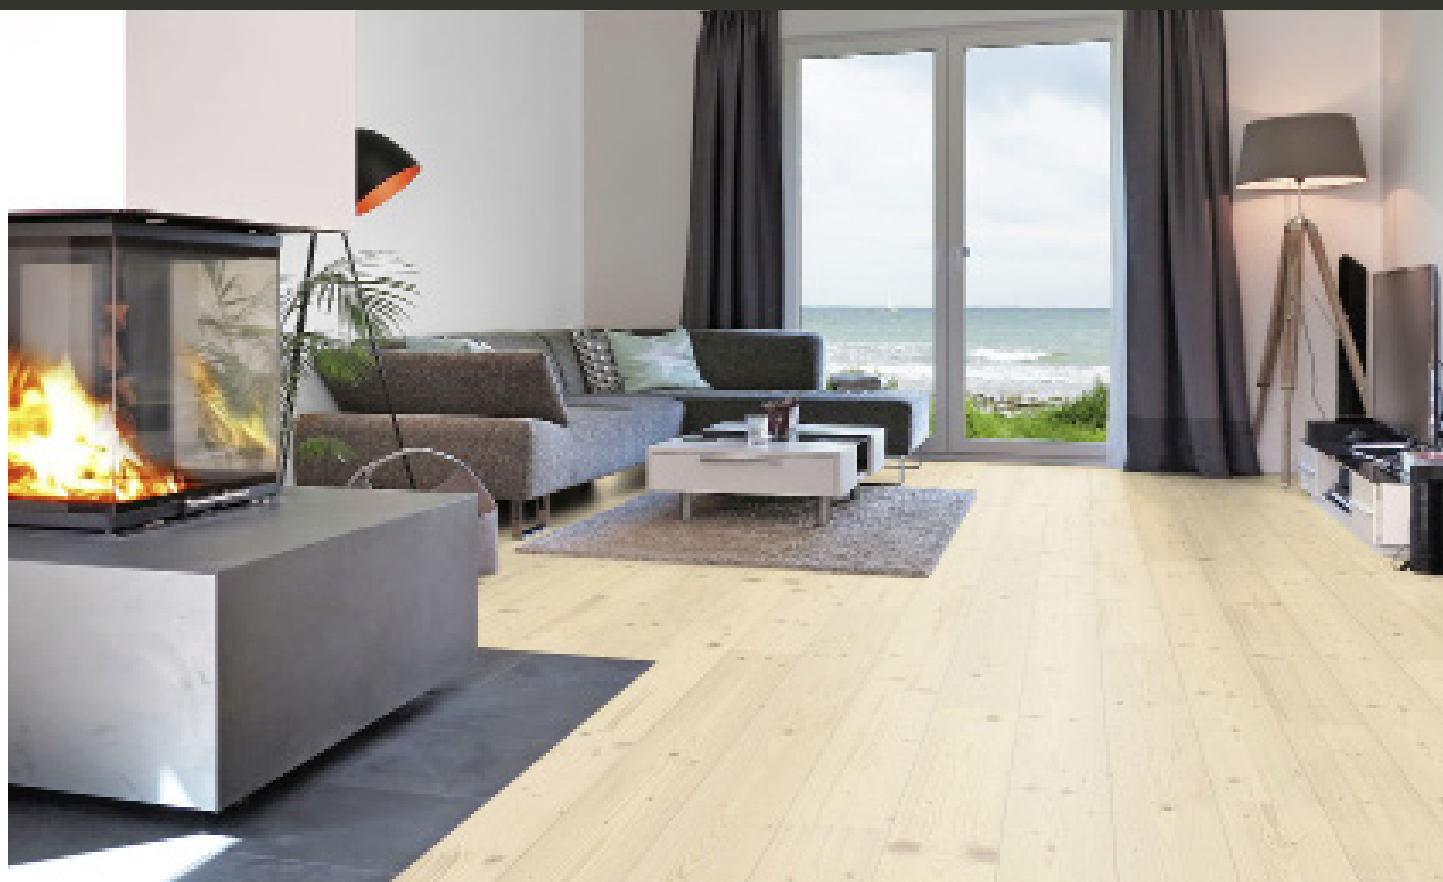

| Merkmal Naturholzböden Floors                                                                                                       | Nutzen                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz                                                                         | Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt<br>-> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich |
| Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| Individuelle Farbtöne (Easy-Color)                                                                                                  | Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche<br><a href="#">Oberflächenvergleich</a>   <a href="#">Flüssigkeitstest</a>       |
| Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert)                                         |                                                                                                                                                               |
| Unterschiedliche Aufbauvarianten (Stärken/Verlegesysteme)                                                                           | Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt                                                                                              |
| Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong)                                                                            | Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt                                                                                                       |
| Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar                                                                                        | Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen                                                                                                           |
| Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) | Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert                |

|                                   | Typ 1                                                                               | Typ 2 D                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMONTER ZUBEHÖR<br>SOCKELLEISTEN |  |  |

|                                   | Beispielbilder! Alle verfügbaren Treppenkanten (je nach Holzart und Stärke), finden Sie in der Preisliste | Beispiel Objekt                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMONTER ZUBEHÖR<br>TREPPENKANTEN |                       |  |